


## Mástil modelo MR300/500: Mástil rebatible instructivo de instalacion:

La forma estándar de amurar el mástil en terreno natural, es cavando un pozo y haciendo una pequeña base de hormigón, (las varillas están incluidas en el mástil).

El mástil se debe pedir exclusivamente para el modelo de manga de viento que se va a usar, ya sea MV500-Rosca 3/4" o Mv300-Rosca 1/2".

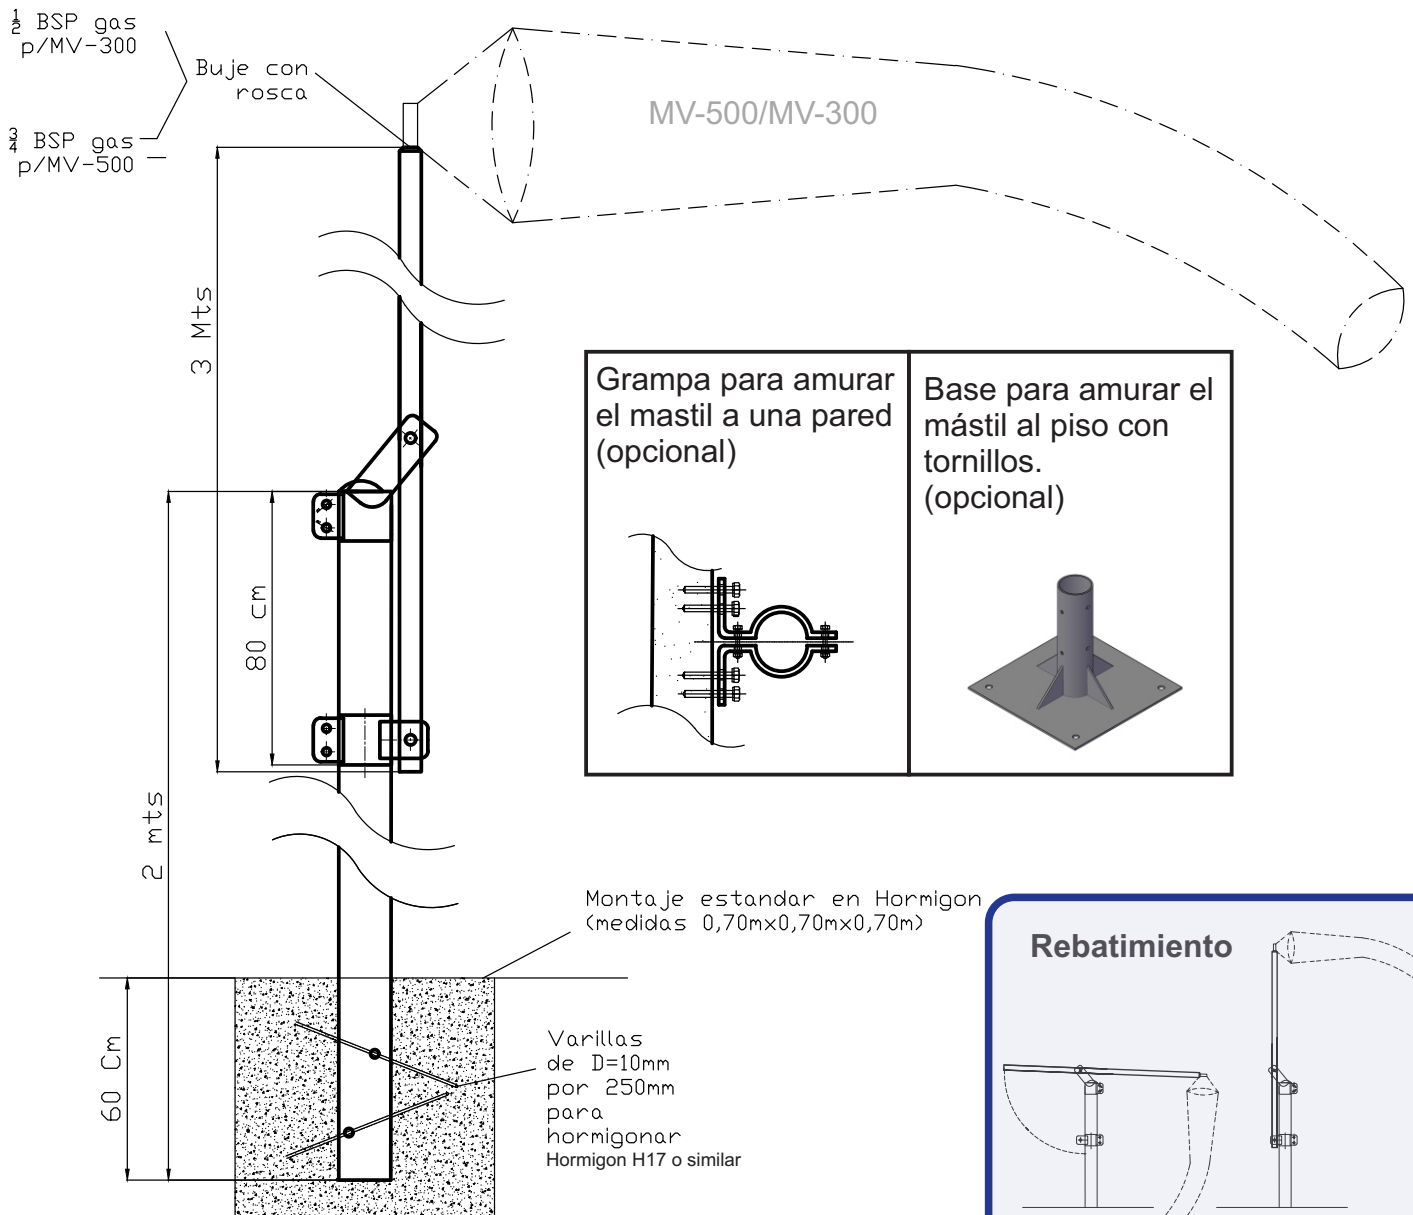

Tener en cuenta al ubicar el mástil, que el mismo debe tener lugar para poder rebatirse para cambiar el repuesto de tela de la manga de viento, o en caso de tener kit de iluminación realizar un cambio de lámparas.